

Fiche technique

SONO




Caractéristiques techniques

Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 7
Puissance thermique nominale	[kW]	7
Besoins en air frais	[m³/h]	16
MULTIAIR-Puissance*	[kW]	0,6 - 1,8
MULTIAIR-Volume d'air*	[m³/h]	40 - 75
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 190
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,6
Capacité du réservoir**	[l]/[kg]	39/-25
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	92,6
Classe d'efficacité énergétique		A+
Indice d'efficacité énergétique		124
Tirage cheminée requis	[Pa]	12


*avec un tuyau MULTIAIR de deux mètres en combinaison avec une sortie d'air design RIKA, les valeurs peuvent différer dans la pratique.

**En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique



Grille de
décendrage
basculante



Indépendant de
l'air ambiant



Écran tactile



USB



Silencieux



Dynamic Air
Regulation



Efficacité
énergétique

Accessoires



RIKA FIRENET



RIKA VOICE




MULTIAIR





Sonde
d'ambiance

Dimensions, poids et raccordement

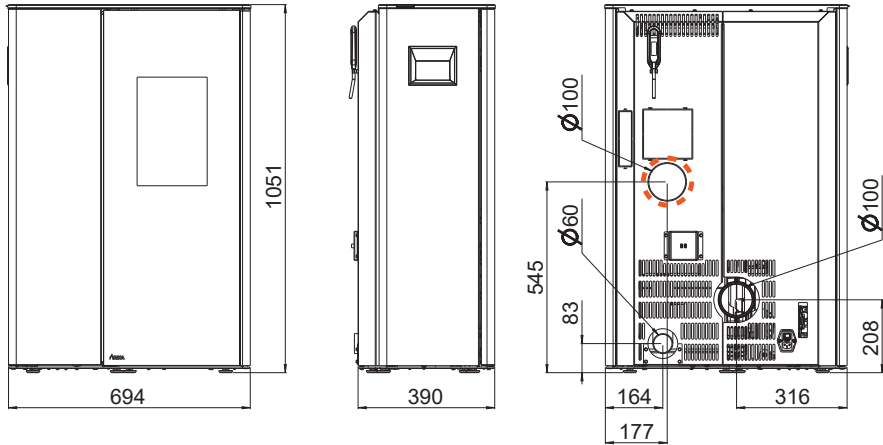

Poids		
Poids sans manteau	[kg]	~145
Poids avec manteau en acier	[kg]	~150
Poids avec manteau en pierre	[kg]	~175
Dimensions		
Hauteur	[mm]	1051
Largeur	[mm]	694
Profondeur	[mm]	390
Foyer [LxHxP]	[mm]	200x490x260
Tuyaux de fumées		
Diamètre	[mm]	100
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	-
Hauteur de raccordement	[mm]	208
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	316
Raccordement d'air frais		
Diamètre	[mm]	60
Hauteur	[mm]	83
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	164
Raccordement d'air chaud MULTIAIR		
Diamètre	[mm]	100
Hauteur	[mm]	545
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	177

Distances minimales par rapport aux objets inflammables

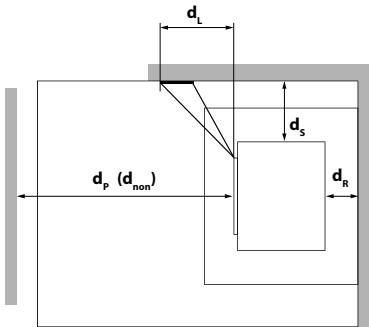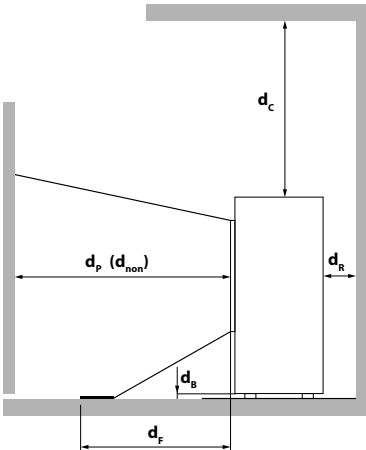

d_r	[mm]	100
d_s	[mm]	100
d_c	[mm]	500
d_p	[mm]	800
d_f	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_b	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux objets non inflammables



En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.